

Bloc cave simple face, sur mesure, avec serrure multipoints encastrée

destinations principales

- Logement collectifs
- Logement individuel
- Bâtiment industriel

applications principales

- Cave
- Local Technique
- Sortie de Secours

caractéristiques

- **Sécurité**
 - Huisserie :
 - Cadre 20 ou 25 /10
 - Barre de seuil soudée (sauf HLM)
 - Anti-dégondages
 - Vantail :
 - Epaisseur 15 à 20 /10
 - 3 à 5 omégas de renfort horizontaux et 1 vertical
 - 3 à 4 paumelles Maroc soudées de 140 mm
 - Serrure :
 - Révolution 7 points standard ou a2p* ou 8150 3 points standard, 8151 a2p* ou 8152 a2p**
 - Cylindre profil européen livré
 - Pour les serrures a2p* et a2p**, cuirasse de protection extérieure
- **Confort d'utilisation**
 - L'acier électrozingué associé à la peinture époxy protègent le bloc cave de la corrosion
 - Serrure Révolution à douceur de manœuvre extrême


description

- Tôles d'acier électrozingué
- Pièces de précisions découpées au laser
- Cadre en Z fixé sur l'ancienne huisserie par des chevilles
- Renforts intérieurs par omégas horizontaux et verticaux
- Numéro de traçabilité unique par bloc cave
- Montage sur huisserie bois ou métal en réhabilitation ou pour construction neuve
- Apprêt bronze / doré ou gris satiné fourni par défaut

portes de sécurité

Bloc Cave

série 4018

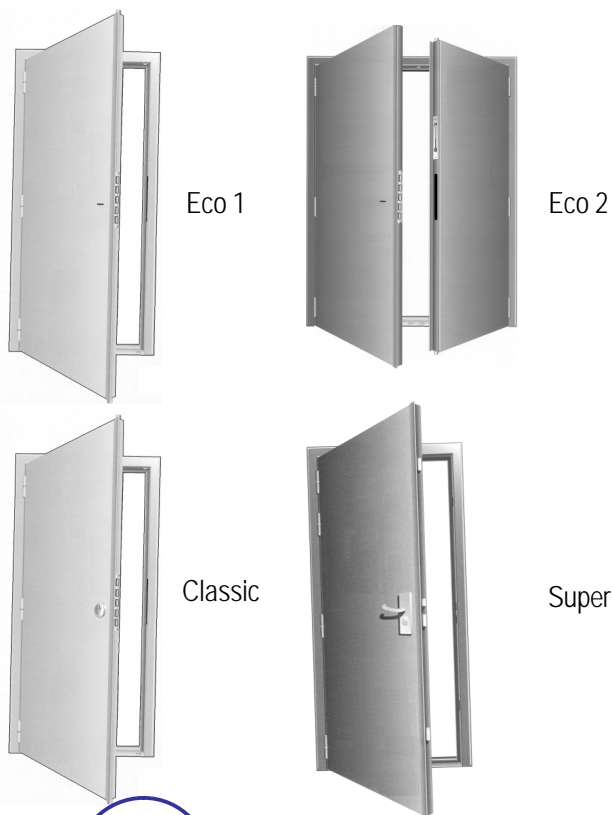

gros plan

Blocs portes, entièrement sur mesure de très haute qualité de fabrication, permettant de renforcer de façon économique des portes, à l'origine sans protection, contre les tentatives d'effraction.

Equipé d'une serrure multipoints intégrée, il suffit donc d'enlever la porte existante et de fixer le bloc cave sur la menuiserie existante

finitions

- Teinte époxy au choix :
 - Blanc RAL 910 satiné, blanc RAL 9003 texturé
 - Bronze décor BRICARD, Marron RAL 8019 satiné
 - Ivoire RAL 1015 satiné, Ivoire 1015 texturé

options

- Epoxy couleur au choix
- Imposte haute tôle
- Perçages / fraisages en feuillure
- Bâti spécial pour pose en maçonneries
- Pattes de scellement
- Poignée de tirage extérieure en Z ou intégrée affleurante
- Recouvrement anti-pince
- Ventilation haute ou basse
- Polyzingage haute protection anticorrosion

Bloc cave simple face sur mesure, avec serrure multipoints encastrée

Bloc Cave

- récapitulatif de la gamme

	Huisserie			Vantail			Serrure		
	Epaisseur cadre	Barre de seuil	Anti-dégondage	Epaisseur vantail	omégas horizontaux	paumelles maroc 140	Nombre de points	Cylindre	Cuirasse extérieure
ECO 1	20/10	oui	3	15/10	3	3	Révolution 7 points	double panneton	non
CLASSIC - Alpha	20/10	oui	3	20/10	3	3	Révolution 7 points	Alpha 30x30	nez soudé antivandalisme
CLASSIC - A2P*	20/10	oui	3	20/10	3	3	Révolution 7 points	Sérial A2P* 30x30	oui - pastille anti perçage
SUPER - 8150 Standard	25/10	oui	4	20/10	5	4	8150 3 points	Alpha 30x30	Mayorca béq / béq
SUPER - 8151 A2P*	25/10	oui	4	20/10	5	4	8151 A2P* 3 points	Sérial A2P* 30x30	Mayorca béq / béq
SUPER - 8152 A2P**	25/10	oui	4	20/10	5	4	8152 A2P** 3 points	Dual XP A2P** 30x30	Mayorca béq / béq
HLM - chantier	20/10	non	3	20/10	3	3	8150 3 points	Non livré 30x30	nez soudé antivandalisme